

## Abdeckhaube AH (Baldachin)

Die Abdeckhaube wird am Lastteller befestigt und verkleidet im Ruhezustand den kompletten Leuchten-Lift.

Sie überdeckt den Lift mit Montagebügel und Anschlusstechnik bis ca. 2cm unter den oberen Anschlag (Decke). Entstehende Wärme kann somit entweichen und eine Berührung mit der Decke wird vermieden.

Beim Absenken der Leuchte wird die Abdeckhaube mit herab gelassen und kann bei Revisionsarbeiten auf einfache Weise gereinigt werden.

Standardfarbe ist Weiß, RAL 9010, Sonderfarben nach Kundenwunsch.


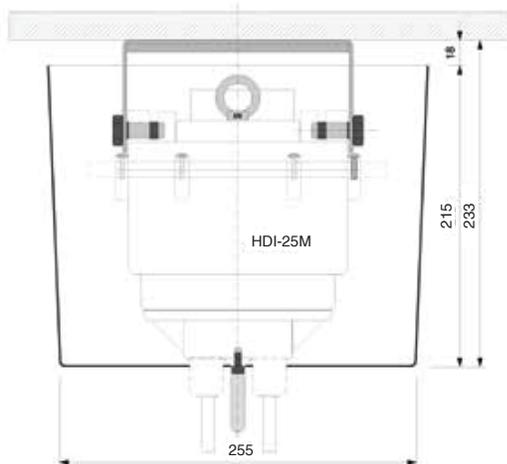


Abbildung AH-B



Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	geeignet für Lift-Type	Katalogseite
AH-M	196 / 190 mm	128 mm	Mini	8 u. 9
AH-A	203 / 200 mm	186 mm	Compact	10 u. 11
AH-B	272 / 255 mm	215 mm	Hook Up	12 u. 13
AH-C	275 / 255 mm	250 mm	Heavy Duty	14 u. 15
AH-D	505 / 490 mm	524 mm	Super Heavy Duty	16 u. 17

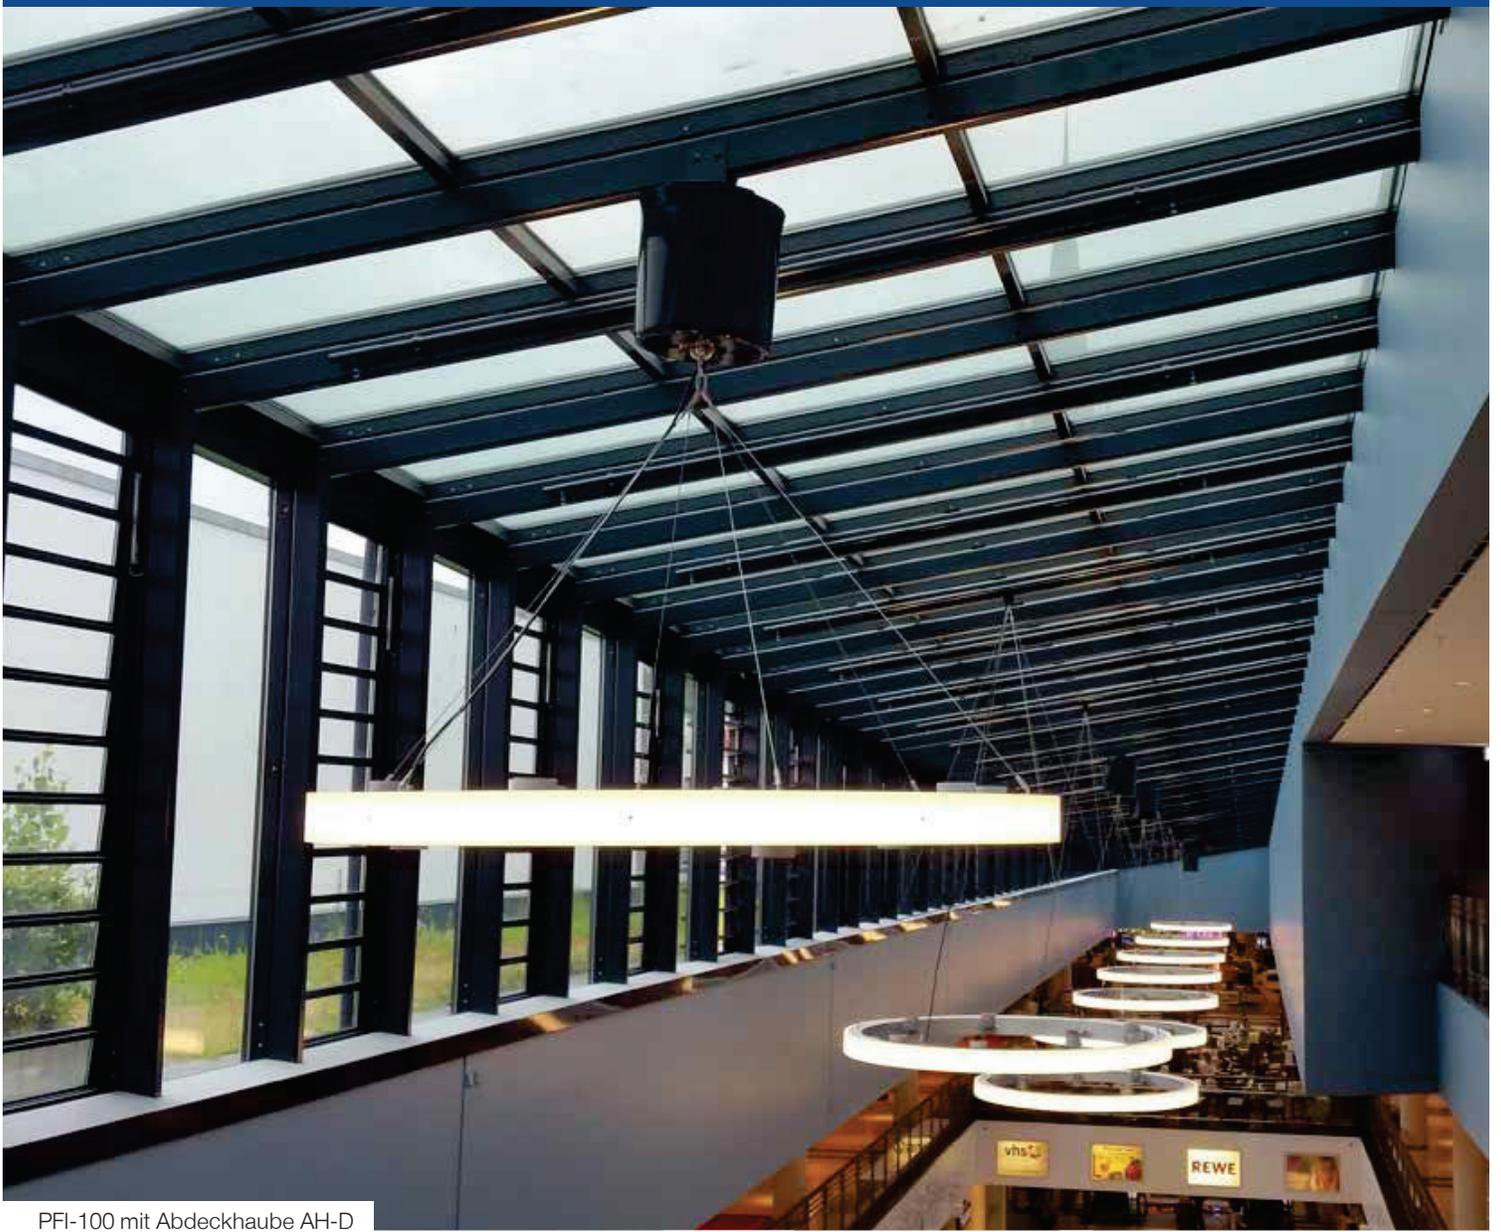

PFI-100 mit Abdeckhaube AH-D



PSI-20 mit Abdeckhaube AH-C in 20m Höhe



Nahaufnahme PSI-20 mit AH-C

Anwendungs-  
beispiele