

## Revisionsabdeckung RA-M

Beim Einbau in abgehängte Decken verschließt die Revisionsabdeckung die Einbauöffnung und verdeckt die Sicht auf Lift und Technik. Die untere Aluminium-Platte ist federnd gelagert, sodass der Lampenteller zum Öffnen und Schließen der Bremsriegel problemlos ein- und auskoppeln kann.


Revisionsabdeckung RA-MES für Lifte bis 50 kg für Leuchtenbefestigung an Öse; ø 400 mm x 5 mm; Farbe Weiß, RAL-9010.

Revisionsabdeckung RA-MSS für Lifte bis 50 kg mit Befestigungsraaster 65 x 65mm; ø 400 mm x 54 mm; Farbe Weiß, RAL-9010.

Revisionsabdeckung RA-D für Super Heavy Duty Types; ø 500 mm x 55 mm; Farbe Weiß, RAL-9010.



RA-MES

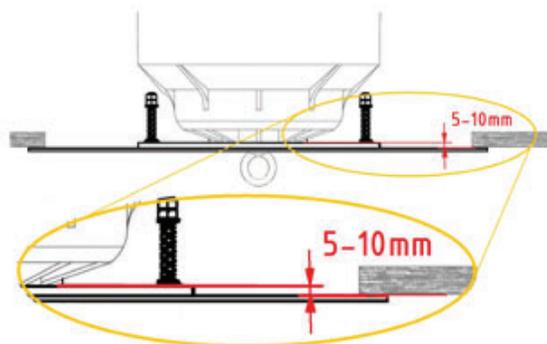

RA-MSS



Zur Funktion der Revisionsabdeckung muss der Abstand von der Unterkante der Decke zum unteren Liftteller genau justiert werden. Zur exakten Anpassung wird der variable Montagebügel MB-V empfohlen.




LSI-10L mit Revisionsabdeckung RA-MSS



LSI-10C mit Steckdosen-Anschluss



Lift in ausgefahrenem Zustand

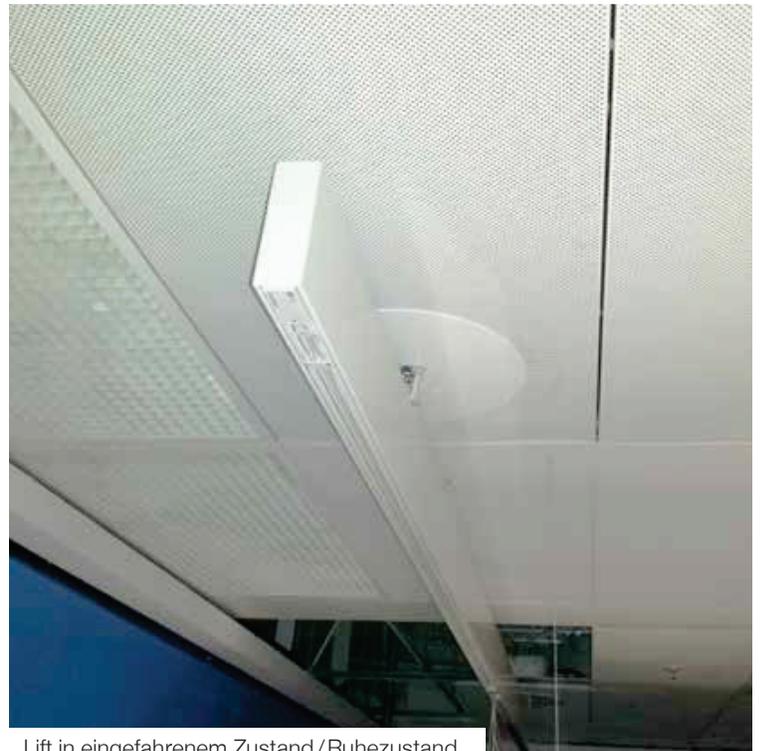

Lift in eingefahrenem Zustand/Ruhezustand



3x PDI-50 mit Revisionsabdeckung RA-MES

Anwendungs-  
beispiele