


CCTV-Lift für IP- und Analoge -Kameras

Für die schnelle, unauffällige Reinigung und Wartung von Überwachungseinrichtungen und deren optischen Komponenten werden CCTV-Lifte eingesetzt. Diese Ausführung der Multikontakt-Lifte ist darauf optimiert, Kamerasysteme so zu fixieren, dass ein Verdrehen der Optiken verhindert wird. Die Ausführung IP/PoE CCTV erfüllt die Anforderungen gemäß CAT-7.

Für den Einsatz unter freiem Himmel, den sogenannten Outdoor-Anwendungen, werden ReelTech Produkte durch geeignete Wetterschutzgehäuse ergänzt. Das Wetterschutzgehäuse ist sowohl für Leuchten-Lifte der Compact- und Hook-Up-Serie als auch für Sensor- und CCTV-Lifte geeignet.



CSI-12M/CAT7 CCTV

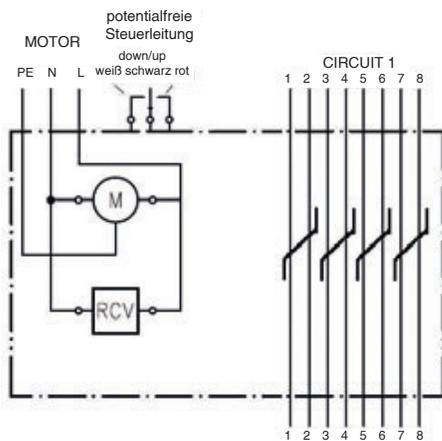

Maßangaben Lift: siehe CSI-12 M (S.11)

CCTV-Lift	CSI-12M/CAT7 CCTV
Hebegewicht	3-7 kg
Absenkhöhe	15 m
Seilführung	single
Anschluss für Motor- und Lichtkreis	getrennt
Spannungsversorgung Motor	100-277 V AC /50-60Hz; 30W
Belastung Hauptstromkreis	-
Hilfskontakte / Belastung	PoE
Schutzart / Schutzklasse	IP 54/I
Temperaturbereich	-15 °C bis + 60 °C
Nettogewicht /mit Verpackung	3,5 / 3,9 kg