


Compact Type Multikontakt

Werden Hilfskontakte für DALI, Notstrom oder andere Anwendungen benötigt, stehen Compact-Lifte in Multikontakt-Ausführung bis 15 kg Hebegewicht zur Verfügung. Die getrennte Spannungsversorgung dieser Produktreihe ermöglicht zudem die Einbindung in Sicherheitsschaltkreise.

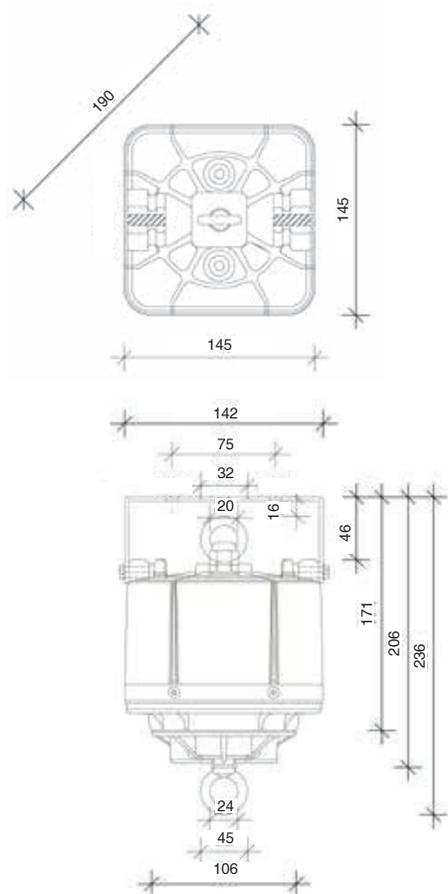

Maßangaben:
CSI-12 M

Compact Type Multikontakt	CSI-12 M	CDI-15 M
Hebegewicht	3-7 kg	3-15 kg
Absenkhöhe	15 m	10 m
Seilführung	single	dual
Anschluss für Motor- und Lichtkreis	getrennt	getrennt
Spannungsversorgung Motor	100-277 V AC / 50-60Hz; 30W	
Belastung Lampenstromkreis	16A, 230V AC	16A, 230V AC
Hilfskontakte / Belastung	4/6A, 230V AC	16A, 230V AC
Schutzart / Schutzklasse	IP 54/I	IP 54/I
Temperaturbereich	-15 °C bis + 60 °C	-15 °C bis + 60 °C
Nettogewicht /mit Verpackung	3,5/3,9 kg	3,5/3,9 kg